

Applicazioni:



- Illuminazione generale e architettonica
- Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti
- Retroilluminazione
- Profilo studiato appositamente per incasso a soffitto tramite apposite molle di fissaggio.

Caratteristiche:

- Profilo in alluminio anodizzato
- Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV.
- Profilo in alluminio completo di testate di chiusura e molle da incasso.
- **Lunghezza barre disponibile fino 4mt.**




Disegno tecnico con unità di misura in mm

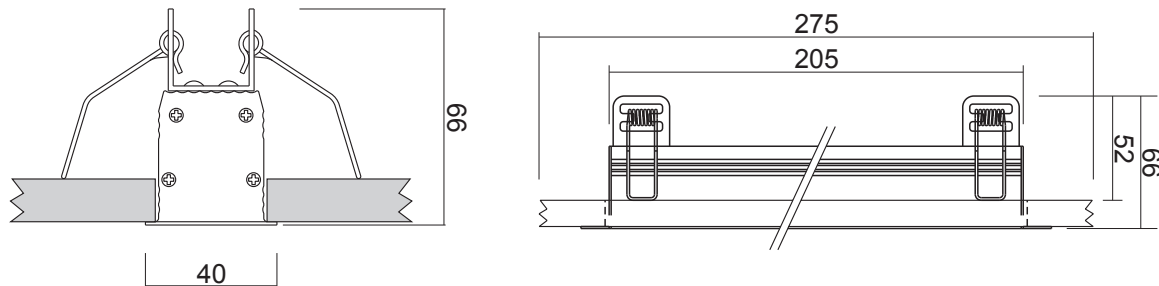


14278 | DIS-BAR-40-L4 | Profilo 40x40 L= 4000mm

Imballo standard barre 2mt




14325 | COPTR-36X6-L4 | Copertura trasparente

14286 | COPOP-36X6-L4 | Copertura opalina




14142 | TAP-4040AL-PC | Tappo con passacavo completo di accessori

14143 | TAP-4040AL-CH | Tappo chiuso completo di accessori



14264 | FISMO-62x28 | KIT di fissaggio 62x28mm

N.B: Prima di installare la Strip LED nel profilo in alluminio assicurarsi che vengano predisposti i fori per ancoraggio mollette.

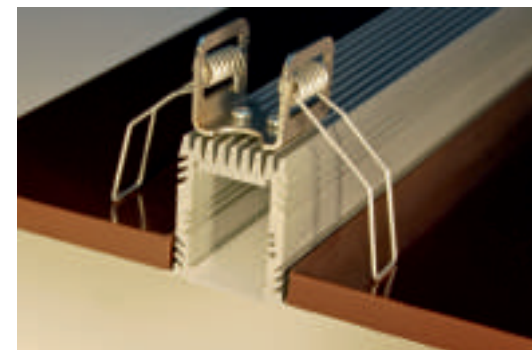

BHP Energy México S. de R.L de C.V.
 Representante Exclusivo
 Tel: +52 55 5251 2008 / ventas@bhpenergy.mx
 www.bhpenergy.mx

© 2016 BHP Energy México Todos Los Derechos Reservados