

Applicazioni:



- Illuminazione generale e architettonica
- Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti
- Retroilluminazione
- Profilo studiato appositamente per un alta resa illuminotecnica.
- Utilizzabile per illuminazione di uffici, librerie, hotel,...

Caratteristiche:

- Profilo in alluminio anodizzato
- Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV.
- Profilo in alluminio completo di testate di chiusura e staffa per fissaggio e orientabilità.
- **Lunghezza barre disponibile fino 4mt.**




Disegno tecnico con unità di misura in mm

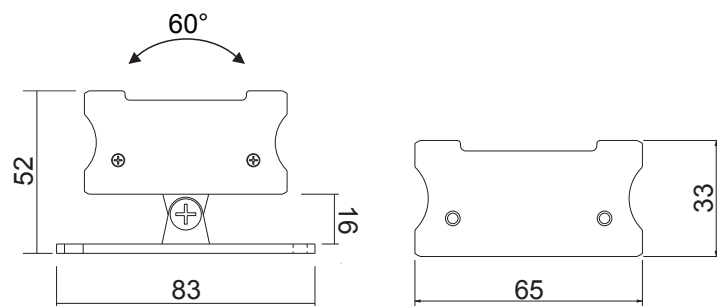


14310 | PRO-65x33-L4 | Profilo 65x33mm L= 4000mm


Imballo standard barre 2mt



14241 | TAP-65x33-CH | Tappo di chiusura completo di accessori



14243 | STAF-8315 | Staffa a muro 83x15mm



14314 | VP-TR42-L4 | Vetrino plexiglass opalino



Versione con LED di potenza disponibile in ottiche da 10°, 25°, 40° ed ellittica.

Per una lettura semplificata, disponibili a catalistino codici per i modelli da: 500, 1000, 1500, 2000 mm



BHP Energy México S. de R.L de C.V.

Representante Exclusivo

Tel: +52 55 5251 2008 / ventas@bhpenergy.mx

www.bhpenergy.mx